

Pierres à profiler les meules sur tiges (et autres meules)

773A*

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
303.001	50	25	15
303.002	100	30	15
303.003	100	50	25
303.004	150	50	25



Pierre à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V

Le grain de cette pierre à profiler est grossier (grain 30). Elle est donc utilisée pour les travaux de dressage grossiers. La semelle en caoutchouc l'empêche de glisser et protège les surfaces des dommages lors des contacts.

Pierre à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V

Pierre à profiler disponible dans deux granulométries différentes.

- Dessus (grossier) :

profilage et dressage de grandes meules sur tige à granulométries et liants grossiers.

- Dessous (fin) :

profilage et dressage de meules sur tige à granulométries et liants fins.

Pierre à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V

Cette petite pierre à granulométrie plus fine convient au profilage et au dressage de meules sur tige de plus petite taille.


Désignation	Référence	Dimensions mm	Conditionné par :	Poids
SE 1203050 CU 30 R 5 V	103500	120 x 30 x 50	5	2.400
SE 1203050 CU 30/60 R 5 V	505687	120 x 30 x 50	5	2.200
SE 702212 CU 46 M 5 V	114445	70 x 22 x 12	5	220

Feutres sur tige.

773B*

Les feutres sur tige sont utilisés pour le polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant avec enlèvement de matière important.

Désignation	Référence	D x T mm	S x L mm	Vitesse conseillée t/min.	Vit. maxi admise t/min	Conditionné par :
Ø de tige 3 mm						
FK ZYA 0610/3	295243	6 x 10	3 x 40	16.000 - 32.000	79500	10
FK ZYA 0810/3	295250	8 x 10	3 x 40	12.000 - 24.000	59500	10
FK ZYA 1014/3	153871	10 x 14	3 x 40	10.000 - 20.000	47500	10
FK ZYA 1014/3 MS	295304	10 x 14	3 x 40	10.000 - 20.000	47500	10
Ø de tige 6 mm						
FK ZYA 1014/6	153772	10 x 14	6 x 40	10.000 - 20.000	47500	10
FK ZYA 1520/6 ST-BO	294727	15 x 20	6 x 40	6.000 - 12.000	31500	10
FK ZYA 2025/6 ST-BO	153802	20 x 25	6 x 40	5.000 - 10.000	23500	10
FK ZYA 2530/6 ST-BO	153888	25 x 30	6 x 40	4.000 - 8.000	19000	10
FK ZYA 1520/6 MS ST-BO	295311	15 x 20	6 x 40	6.000 - 12.000	31500	10
FK ZYA 2025/6 MS ST-BO	295328	20 x 25	6 x 40	5.000 - 10.000	23500	10
FK ZYA 2530/6 MS ST-BO	295335	25 x 30	6 x 40	4.000 - 8.000	19000	10

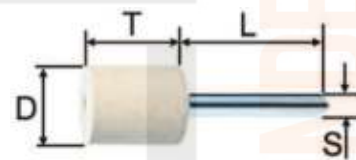

Forme ZYA

Désignation	Référence	D x T mm	S x L mm	Vitesse conseillée t/min.	Vit. maxi admise t/min	Conditionné par :
Ø de tige 3 mm						
FK SPK 0812/3	295267	8 x 12	3 x 40	12.000 - 24.000	59500	10
FK SPK 1018/3	153925	10 x 18	3 x 40	10.000 - 20.000	47500	10
FK SPK 1218/3	295274	12 x 18	3 x 40	8.000 - 16.000	39500	10
Ø de tige 6 mm						
FK SPK 1018/6	153796	10 x 18	6 x 40	10.000 - 20.000	47500	10
FK SPK 1520/6	153932	15 x 20	6 x 40	6.000 - 12.000	31500	10
FK SPK 1530/6	153949	15 x 30	6 x 40	6.000 - 12.000	31500	10
FK SPK 2025/6	294734	20 x 25	6 x 40	5.000 - 10.000	23500	10



Forme SPK

D'autres formes sur demande.



Voir article 773C pour les pâtes à polir et les huiles à rectifier.