

Ecumoires, en fonte malléable. Référence 037.820

037A

Ø220mm, épaisseur de 7mm, avec 163 trous de 5mm.
Ebauche de manche de 120mm.
Poids : 1900gr.
Convient pour l'aluminium.




Cloches de gazage, embouties.

038

Référence N°	D mm	S mm	H mm	d mm	Nombre de trous	L mm	S mm
038.5120	120	5	55	15	10	1000/1500	15
038.6120		6	55	15	10	1000/1500	15
038.5150	150	5	70	15	10	1000/1500	15
038.6150		6	70	15	10	1000/1500	15
038.5180	180	5	85	15	12	1000/1500	18
038.6180		6	85	15	12	1000/1500	18
038.5200	200	5	95	15	12	1000/1500	18
038.6200		6	95	15	12	1000/1500	18
038.5230	230	5	110	15	12	1000/1500	20
038.6230		6	110	15	12	1000/1500	20
038.5250	250	5	120	15	12	1000/1500	20
038.6250		6	120	15	12	1000/1500	20

A - Sans manche
B - Avec manche et poignée de longueur 1000mm
C - Avec manche et poignée de longueur 1500mm

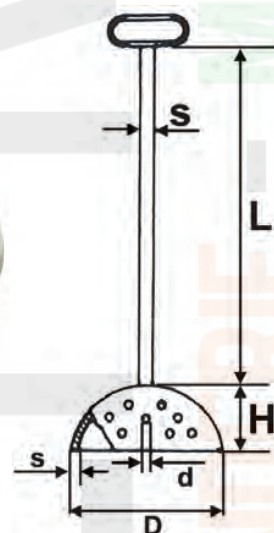

Précisez vos références de la façon suivante :

- Sans manche, N° de référence + A (ex. 038.5120A)
- Avec manche long. 1000 mm, N° de référence + B (ex: 038.5150B)
- Avec manche long. 1500 mm, N° de référence + C (ex: 038.5150C)

Bassins de coulée, en fonte pour doseurs automatiques pour coulée en coquille ou sous pression.

039

Sur demande, d'après échantillon ou plan.
Indiquer le nombre de pièces



Louches à échantillon, en fonte G.S. 40. Référence 040.001

040

Avec ébauche de manche et 1 bec verseur, forme demi-ronde, Ø extérieur 90 mm, profondeur intérieure 40 mm. Epaisseur 9-10 mm, poids +-700 gr.



Louches de prélèvement, en fibr .

041

Convient pour fonte, aluminium et cuivre, bonne isolation thermique, résistance à la température, prélèvement non pollué, léger. (ne convient pas pour l'acier)

Référence	041.101	041.102	041.103	041.105	041.106
Ø Pouce	1,5"	2,5"	3,5"	5,0"	6,0"
Capacité cm³	50	150	250	1000	1500

