

**Pieds à coulisse de poche à lecture digitale.****605**

Dotés d'électronique de pointe (comme décrite dans l'Art. 603), toutes les pièces en acier inox spécial, surfaces de mesure trempées, dressées et polies, avec 4 possibilités d'utilisation : mesure d'extérieur, mesures d'intérieur, mesures de profondeur, traçages. Pour les mesures de profondeur un **pont de mesure adaptable** est disponible. (Longueur de pont : 75 mm).

Capacité	Long. de becs	Référence	Pont
150 mm	40 mm	605.201	605.203
200 mm	40 mm	605.202	605.203

**Curseurs de mesure à lecture digitale, N°273.****606**

A monter, dotés d'électronique de pointe (comme décrite dans l'art. 603). Pour adaptation ou intégration dans des systèmes de mesure et de contrôle existants : pour les outils ou dans les machines.
Sur demande.
(Des instructions de montage sont à votre disposition).



Version Horizontale

Horizontal

Référence	606.731	606.732	606.735	606.738	606.741
Capacités disponibles mm	150	200	300	450	600

Vertical

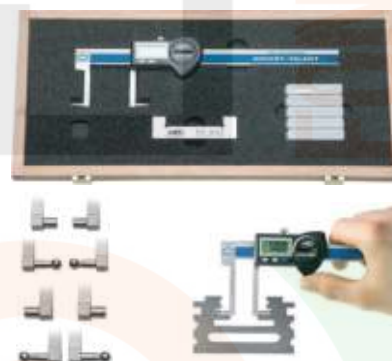
Référence	606.751	606.752	606.755	606.758	606.761
Capacités disponibles mm	150	200	300	450	600

Pieds à coulisse DIGI-MET N°1226 - Référence 607.932**607**

Un appareil aux talents multiples que l'on peut utiliser pour réaliser tous les types de mesure courants pour horloges de mesure à filetage standard M 2,5 pour l'intérieur comme l'extérieur. L'utilisateur dispose ainsi de très nombreuses possibilités d'utilisation avec ce petit pied à coulisse universel Helios Preisser.

Fonctionnalités/caractéristiques :

Acier inoxydable, norme d'usine, affichage LCD 7.5 mm, vis de blocage, pour des mesures en intérieur comme en extérieur, adaptable individuellement aux points de mesure problématiques grâce aux éléments de mesure à filetage M2,5, marche/arrêt, démarrage électronique QuickStart, fonction QuickLock, remise à zéro automatique possible sur n'importe quelle position, conversion pouce/mm, fonction PRESET (préselection des unités de mesure), indice de protection IP67, gamme de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm, section 16 x 3 mm, alimentation pile au lithium 3 V-CR 2032 longueur de bec 40 mm, non calibré en usine.

**Compas à curseur de précision.****608**

Précision d'après DIN 862, au 1/10 mm, à graduation au laser très précise, en acier spécial, règlette et bec en une pièce, curseur fraisé pleine masse, becs à surfaces de mesure trempées, dressées et polies. Grâce au parallélisme des becs, le traçage est vraiment précis.

Capacité	Ø	Long. des becs	Référence	
			Traitement de surface	
mm	mm	mm	Sans	Avec
150	300	40	608.002	608.102
200	400	40	608.003	608.103
250	500	40	608.004	608.104
300	600	40	608.005	608.105

