

**Jauge de profondeur****617**

En acier inoxydable, sans retrait, lecture rapide, graduation laser de haute précision, vis de verrouillage, avec pointe interchangeable

Référence	Capacité mm	Empattement mm	Vernier mm
617.501	80	50	0.05

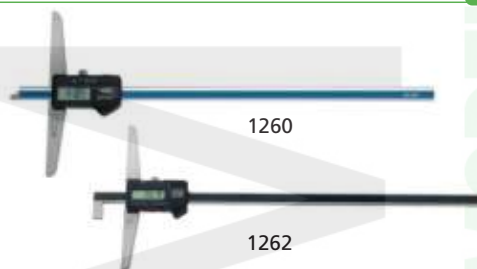
**Mesures de profondeur, à lecture digitale.****618**

En acier inoxydable, à réglette intégralement durcie, aux surfaces de contact traitées par induction.

N° 1260 : à réglette droite.

N° 1262 : à réglette à cheville.

Capacité mm	Longueur du pont mm	Section de la réglette mm	Référence	
			Nr. 1260	Nr. 1262
300	150	12 x 3,5	618.201	618.301
500	150	12 x 3,5	618.202	618.302

**Piles de rechange de longue durée.****619**

Pour les instruments de mesure à lecture digitale.
Sur demande.

Référence		Ø
619.001	1,5 V	11 mm
619.704	3,0 V	20 mm

**Connectiques pour les instruments de mesure.****620**

Câble de connexion ou récepteur radio USB pour les outils de mesure numériques.
Pour une connexion directe au PC ou à l'imprimante, avec interface: par connexion RS 232 ou USB.
Sur demande.

**Trusquins de traçage N° 345A.****621**

Conception:

- Base en acier avec rainures de saleté,
- Surface rectifiée du socle,
- Règle de mesure en acier inoxydable,
- Vernier chromé,
- Lecture sans parallaxe, standard d'usine,
- Vis de verrouillage, remplaçable,
- Pointe à tracer en carbure,
- Couvercle de protection,
- Réglage fin.

Référence	Capacité mm	Précision lecture	Section colonne mm	Pied mm	Pointe carbure			
					Version courte long. mm	Réf.	Version longue long. mm	Réf.
621.301	300	0,02	25 x 6	90 x 44 x 145	75	621.102	150	621.106
621.302	600	0,02	30 x 12	118 x 44 x 189				
621.304	1000	0,02	30 x 12	118 x 44 x 189				

