
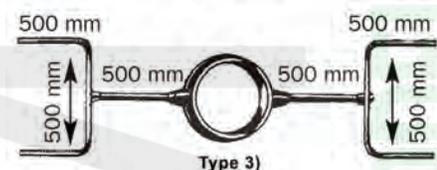
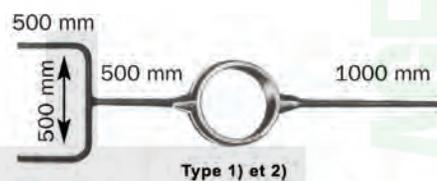


Brancards renforcés pour poches de coulée. (voir p. 1)

003

4 types :

- 1 - construction en tubes
- 2 - construction massive
- 3 - construction à 2 fourches (tubes)
- 4 - construction en tubes (pivotant d'un côté)

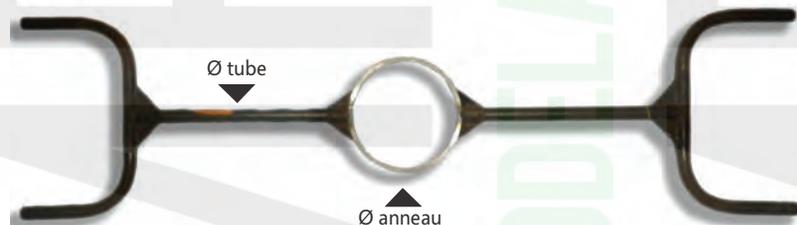

DIMENSIONS IDENTIQUES TYPE 3

Taille	7	8	9	10	11	12	13
Ø int. anneau mm	235	250	270	295	305	320	340
Ø tube pouce	1	1	1	1	1	1	1 1/4
Types	Référence						
1)	003.071	003.081	003.091	003.101	003.111	003.121	003.131
2)	003.072	003.082	003.092	003.102	003.112	003.122	003.132
3)	003.073	003.083	003.093	003.103	003.113	003.123	003.133
4)	003.074	003.084	003.094	003.104	003.114	003.124	003.134

Peuvent être livrés avec palan pour grue (supplément).
Voir illustration en réf. 005.

Poches de coulée soudées à siphon.

004

Toutes les dimensions (Epaisseurs des parois et du fond) de l'article 002 sont applicables à ce type de poche.
Version **A** avec siphon soudé incliné
Version **B** avec siphon soudé parallèle
Version **C** avec paroi intérieure de séparation comme siphon
Les **brancards** correspondants peuvent être livrés en supplément.



Poches de coulée à arceau de suspension.

005



Référence	005.101	005.201	005.301	005.401	005.501
Cont.* kg	300	400	500	750	1000
Ø sup. mm	450	450	540	590	690
Ø inf. mm	400	400	500	550	650
Hauteur mm	450	540	550	650	680
Paroi/fond mm	4/6	5/6	5/6	6/8	6/8

	Référence				
Contenance* kg	300	400	500	750	1000
Brancard double fourche	005.102	005.202	005.302	005.402	005.502
Arceau	005.103	005.203	005.303	005.403	005.503
Verrou	005.104	005.204	005.304	005.404	005.504

*contenance en fonte. dimensions extérieures.

Selon la réglementation professionnelle, ces poches peuvent être utilisées jusqu'à 500 kg de fonte. Les poches 005.401 et 005.501 sont utilisables uniquement pour de l'aluminium (250 et 350kg d'Alu)
Chaque pièce peut-être commandée et livrée séparément.
Les poches peuvent être livrées avec les mêmes qualités de tôle que l'article 002.